

GMTSAFE®



1 GM 1

Il punto di aggancio fisso **GM TS®** certificato da ente autorizzato dal Ministero, secondo la UNI EN 795 in classe A1.

È la soluzione tecnica atta a risolvere il problema di avere un punto di aggancio su parete strutturalmente adatta a sostenere gli sforzi applicabili (10 Kn secondo UNI EN 795).

All'interno della confezione vi è il libretto di uso e montaggio con le istruzioni particolareggiate per il corretto montaggio e copia del certificato di collaudo ad uso del Tecnico / Progettista.



VOCE DI CAPITOLATO

Gancio Muro: punto di aggancio a parete

- Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta conforme alla normativa **UNI EN 795, Classe A1**, certificato da Ente Certificatore notificato dal Ministero tipo **Gancio Muro GM TS®**, prodotto da Trentino Sicurezza e realizzato in **acciaio INOX AISI 304** con n° 1 base rettangolare di dimensioni 100x40 mm, spessore 5 mm, con 2 fori Ø 15 mm per il fissaggio alla struttura sottostante; e con n° 1 base dimensioni 104x40 mm di forma arrotondata, spessore 5 mm, con n° 1 foro Ø 25 mm per l'ancoraggio dell'operatore e n° 1 foro Ø 10 mm per la fune di trattenuta da utilizzare secondo le istruzioni di uso e montaggio della casa produttrice.
- **GM TS®** viene fornito completo di fascicolo d'uso e montaggio, **contenente copia del "CERTIFICATO DI COLLAUDO"**.

Sono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

TRENTINO SICUREZZA

GM TS®: certificato secondo la UNI EN 795 in classe A1, da ente notificato dal Ministero, punto di aggancio adatto a pareti in calcestruzzo o travi in legno, costruito in acciaio Inox, con due fori Ø 15 per fissaggio con tassello + chimico e viti, un foro Ø 25 per l'aggancio dell'operatore ed un foro Ø 11 per il passaggio del cordino in acciaio quale "percorso di sicurezza". Fornito completo di fascicolo di uso e montaggio e copia del certificato di collaudo.

G.M.

Punto di ancoraggio

UNI EN 795 cl. A1

Accessori



Tirafondi



Tasselli

Tipologici

LinSafe® o Lin-PiaSafe®








Riv 1 o GolSafe (tenere a 2 m circa dalla gronda e collegarsi con secondo cordino per evitare l'effetto pendolo)

GM ganci muro

PalSafe® Type 1 o 3

Fune di acciaio percorso sicuro

In uscita dall'abbaino prevedere un GanSafe o un GolSafe per fermare la fune di collegamento.

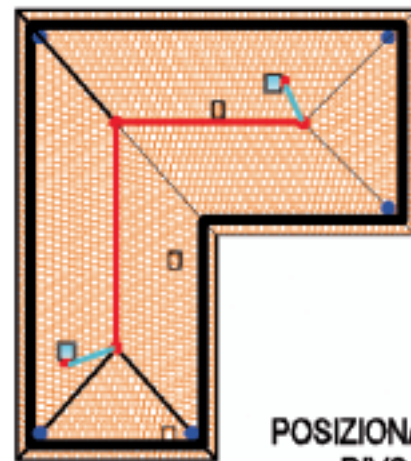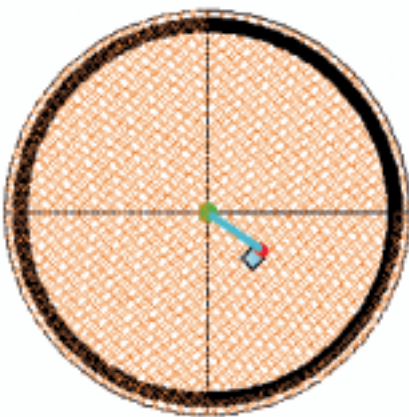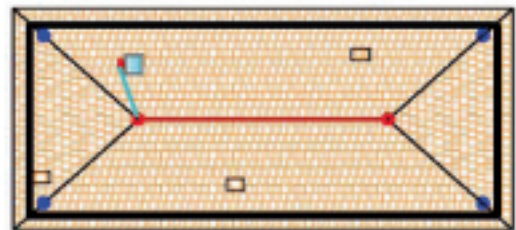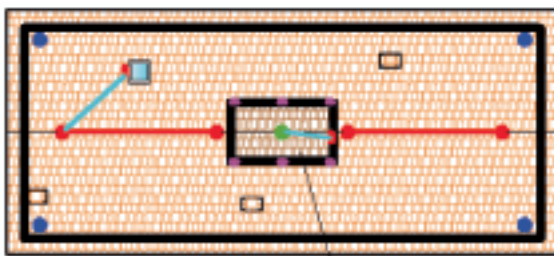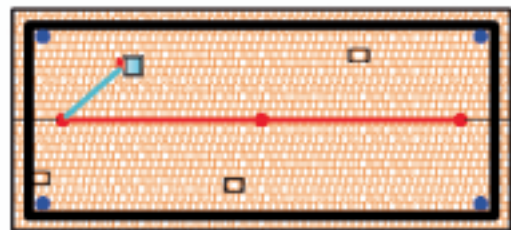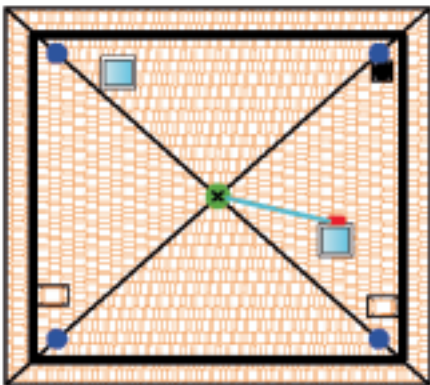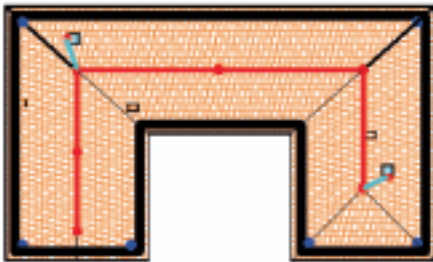

POSIZIONAMENTO
RIVSAFE

